HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ

Высококачественная готовая смесь без нитритов, аминов и фосфатов для защиты радиатора. Специально для использования в гоночном спорте. Без защиты от замерзания.

Описание

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ представляет собой высококачественную готовую смесь (Ready-to-use) без нитритов, аминов и фосфатов для защиты радиатора.

Применение

Продукт HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ был разработан в соответствии с требованиями алюминиевых и чугунных двигателей. HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ также применяется в очень жарких регионах, где основное внимание уделяется надежной защите от отложений, коррозии, образования пены, а также оптимальному отводу тепла. Продукт HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ непосредственно готов к использованию.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ASTM D3306
- ASTM D4340
- ASTM D4985
- SAE J1034

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- JIS K 2234

Преимущества

- Готовая смесь для немедленного применения
- Защита от замерзания до -5 °C
- Первоклассная теплопередача
- Позволяет избежать проблем, связанных с неподходящим качеством воды
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Очень хорошая и долговечная защита от коррозии
- Превосходная защита от кавитации
- Минимизация склонности к образованию пены
- Неограниченная совместимость со всеми материалами, применяемыми обычно в системах охлаждения. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ, рекомендуется провести полную замену охлаждающей жидкости.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,0041
Температура застывания	-	°C / °F	-5
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-5
Siedepunkt	ASTM D 1120	°C	~103

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

HIGHTEC RACING KÜHLSYSTEMSCHUTZ

Сравнение износ железа

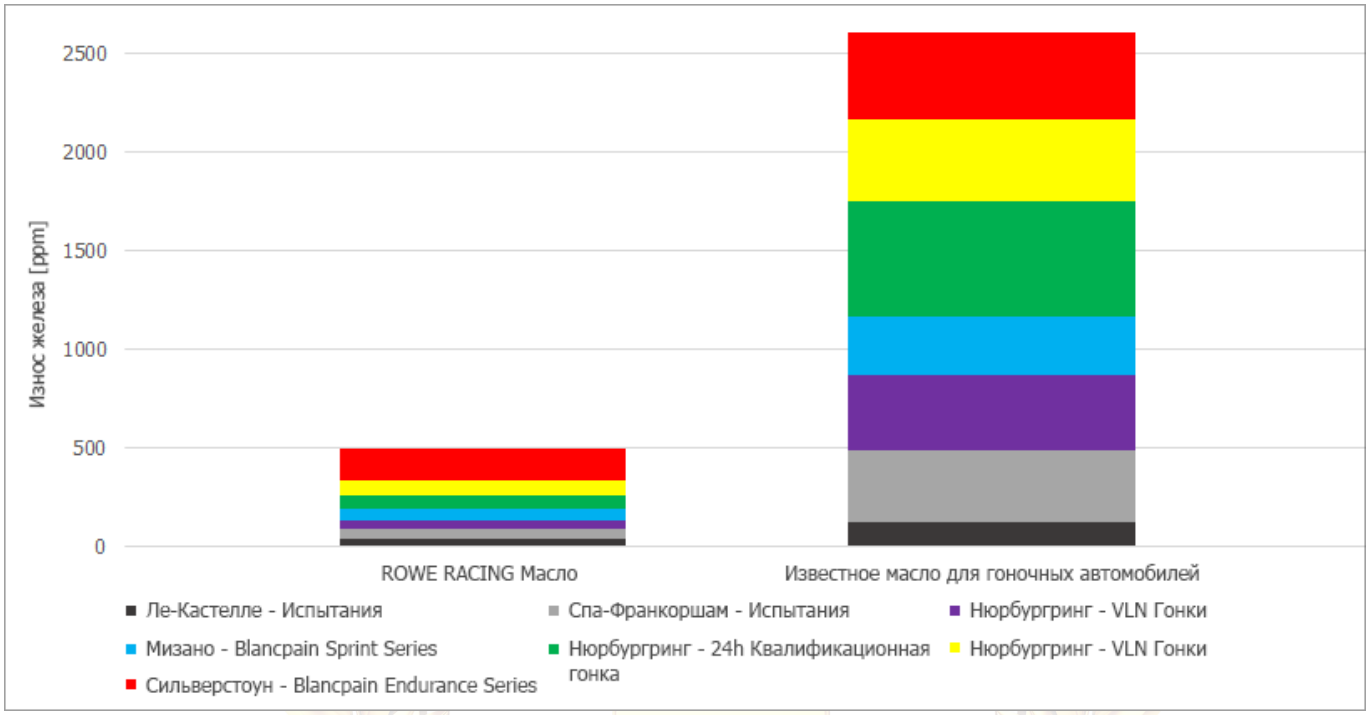

Диаграмма (см. выше) показывает износ железа за несколько гонок / испытаний. Износ железа при использовании именитого масла для гоночных автомобилей (справа) показывает уже после 3 заездов более высокий износ, чем при использовании масла ROWE RACING (слева) после всех 7 гонок / испытаний.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms